



**Empfehlung: Mit doppelseitig haftender Unterlage fixieren (z.B. Moosgummi)**

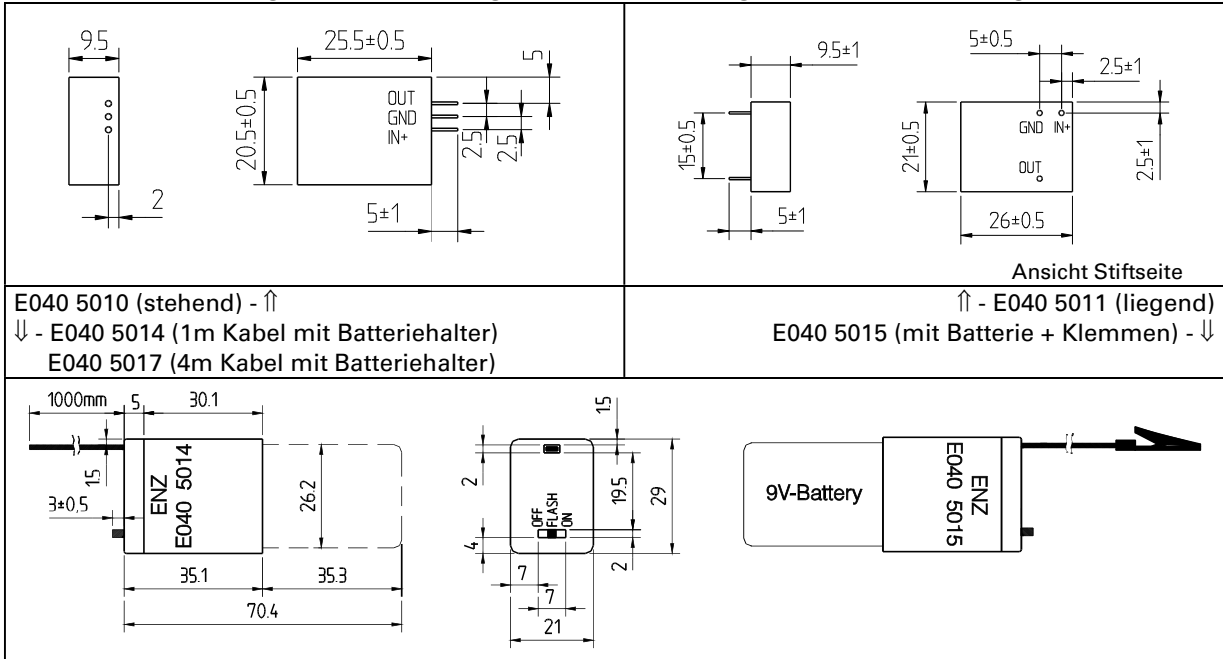

Nenn-Eingangsspannung	9VDC	Nenn-Leuchfläche	100cm <sup>2</sup>
Ausgangsspannung	60-180VAC	Lagertemperatur	-30°C - +80°C
Frequenz	340-790Hz	Betriebstemperatur	-10°C - +70°

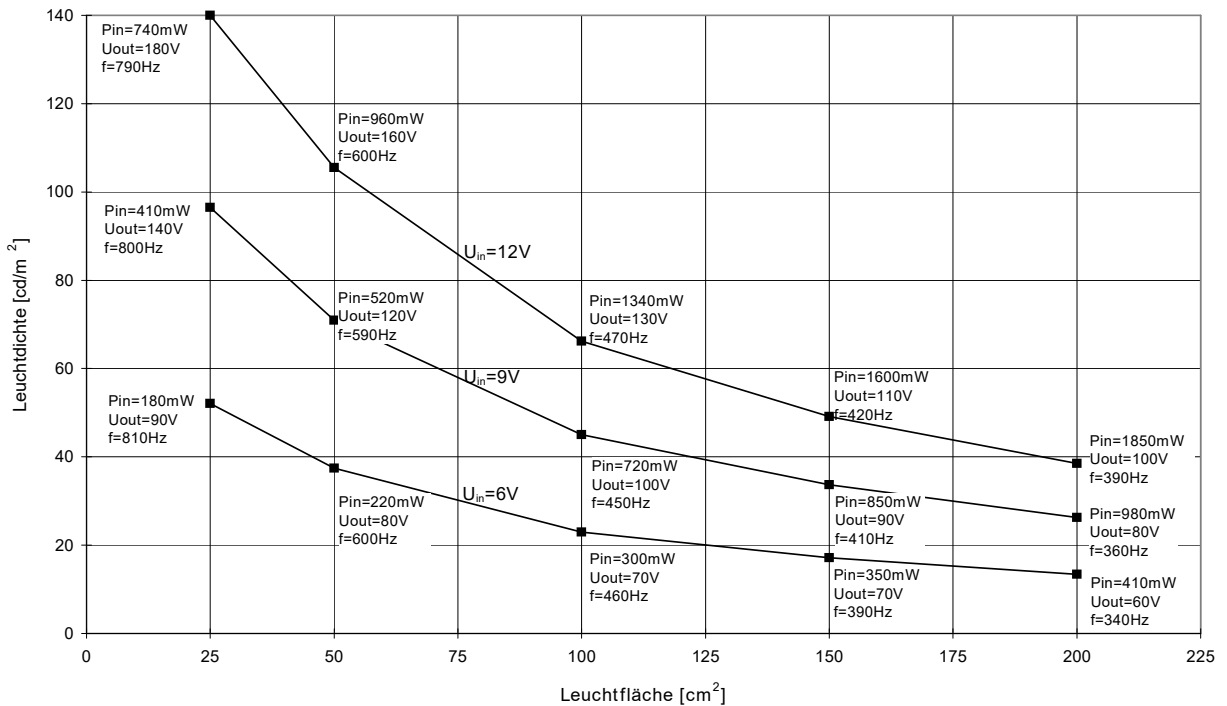

Die in obigem Diagramm eingetragenen Messwerte basieren auf folgenden EL-Daten: