


Nenn-Eingangsspannung 12VDC  
 Ausgangsspannung 50-155VAC  
 Frequenz 350-820Hz

Nenn-Leuchtfläche 1000cm<sup>2</sup>  
 Lagertemperatur -30°C - +80°C  
 Betriebstemperatur -10°C - +40°C

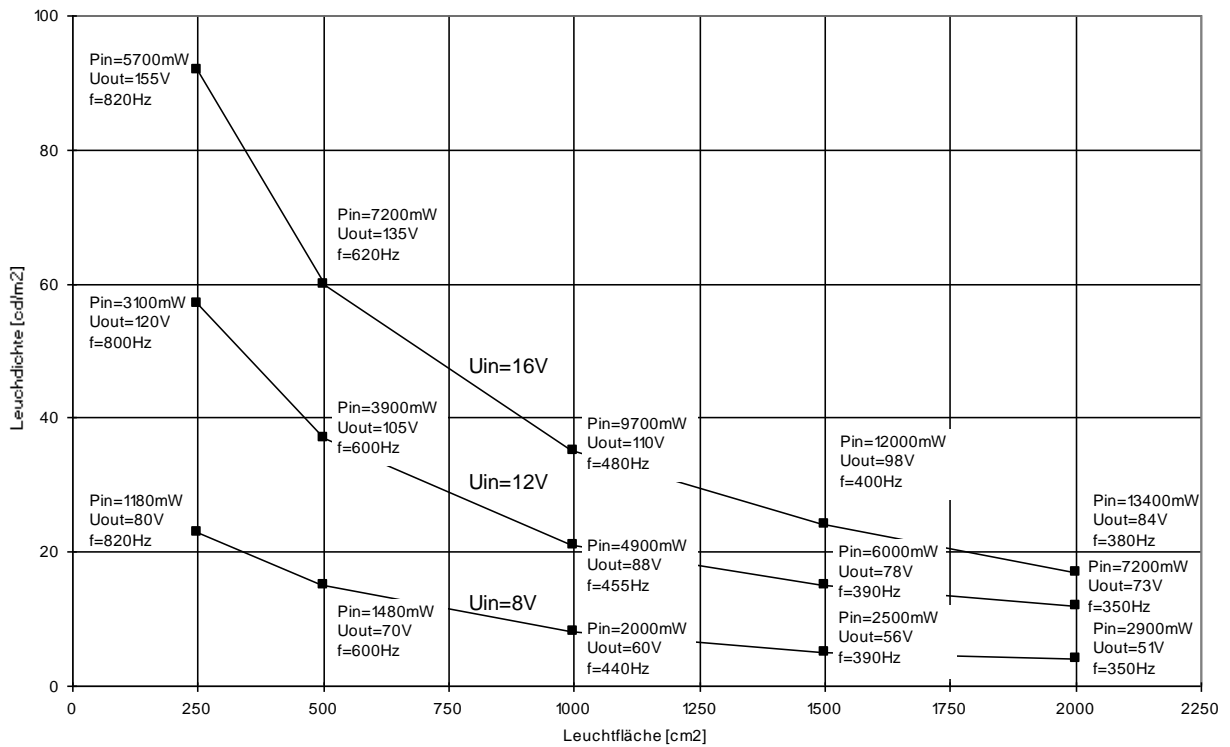

Die in obigem Diagramm eingetragenen Messwerte basieren auf folgenden EL-Daten:

ELF 2006	Farbe	grün-blau
	Emissionsmaximum	500nm
	C passiv	0.25 nF/cm <sup>2</sup>
	C aktiv	0.39 nF/cm <sup>2</sup> @ 100V 400Hz

**Achtung: Leerlauf- und Kurzschlussbetrieb können zur Zerstörung der Wandler führen!**