


Nenn-Eingangsspannung 24VDC
 Ausgangsspannung 60-168VAC
 Frequenz 370-750Hz

Nenn- Leuchtfläche 500cm²
 Lagertemperatur -30°C - +80°C
 Betriebstemperatur -10°C - +40°C

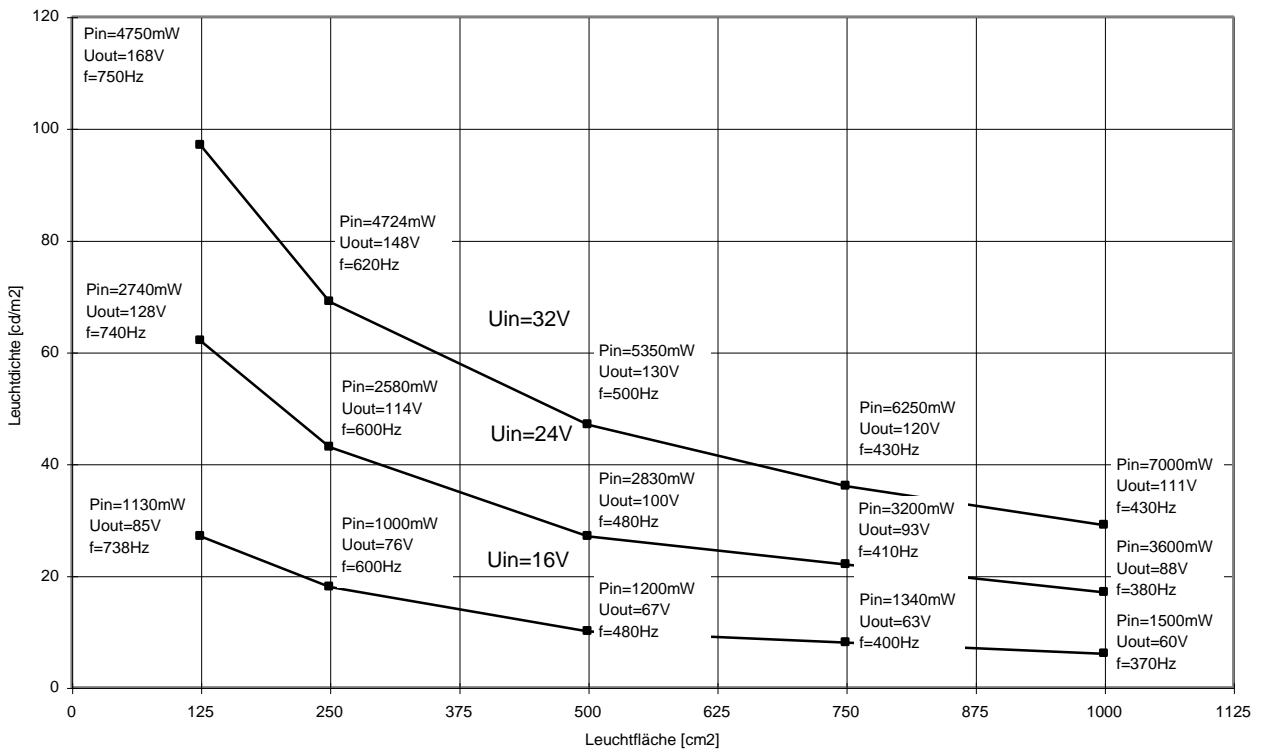

Die in obigem Diagramm eingetragenen Messwerte basieren auf folgenden EL-Daten:

ELF 2006

Farbe grün-blau
 Emissionsmaximum 500nm
 C_{passiv} 0.25 nF/cm²
 C_{aktiv} 0.39 nF/cm² @ 100V 400Hz

Achtung: Leerlauf- und Kurzschlussbetrieb können zur Zerstörung der Wandler führen!

Änderungen vorbehalten